

# fiRST STAGE® Traversenaufhängung LT1-x

Mit der fiRSTstage Traversenaufhängung LT1-x liegt ein professioneller, kompakter und robuster Anschlagpunkt vor. Die LT1-x ist universell verwendbar für unterschiedliche Traversengrößen, Bauformen, Typen und Marken. Beispielhaft für die Aufnahme von z.B. Sixty82 L35R, M29TX/S/T, M39R/RP, L35S und M39S/T/R Traversen, sowie weitere Traversen mit gleichen Achsmaßen und Gurtrohrdurchmesser.




**TüV geprüfte, universelle Traversenaufhängung mit einer Tragfähigkeit von 750 kg Last über Personen.**

Vielfältige Einsatzgebiete können neben der Festinstallation auch im Bereich Theater, Studio, Messe, Show und Event gefunden werden. Die Traversenaufhängung LT1-x kann in fünf Montageposition verwendet werden. An die um 360° frei drehbare, zentrische Ringschraube kann direkt ohne zusätzliches Anschlagmaterial ein Kettenzug-Lasthaken eingehangen werden. Die Umrüstung von einer Traversengröße zur anderen ist einfach und problemlos durchzuführen. Die LT1-x kann zudem diagonal auf/unter dem Gurtrohr angeschlagen werden.

## Technische Daten

- Tragfähigkeit: WLL 1.500 kg / ELL 750 kg (ELL = Entertainment Load Limit)
- geeigneter Gurtrohrdurchmesser 48-51 mm
- Abmaße: 455 x 187 x 45 mm (inkl. der montierten Traversenschellen)
- Gewicht: 3,7 kg

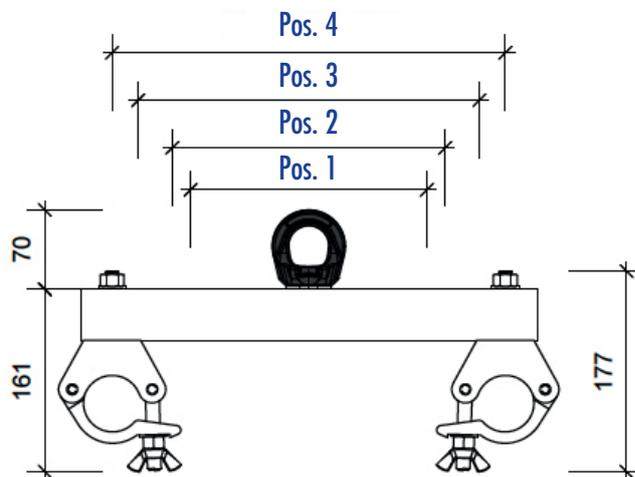

Durch Umsetzen der verschraubten Befestigungsschellen in die vorgesehenen Bohrungen können unterschiedliche Traversensysteme beispielhaft angeschlagen werden.

### Pos. 1 Achsmaß 207 mm

- Sixty82 L35R, Prolyte S36R, Slick MiniBeam, Milos M400RECT

### Pos. 2 Achsmaß 239-240 mm

- Sixty82 M29TX/S/T, M39R, M39RP, Prolyte X/H-30D/V, VERTO-truss, H40R, Eurotruss FD33/ FD34/XD, Global F33/34/35, Milos M290/M290x390

### Pos. 3 Achsmaß 299 mm

- Sixty82 L35S, Prolyte S36V, Slick GS Truss, Milos M400QUATRO

### Pos. 4 Achsmaß 339-350 mm

- Sixty82 M39S/T/R, Prolyte X/H-40D/V, Eurotruss HD44, Global F43/44/45, Milos M390/HD, Slick MiniBeam, GS-Truss, ATC SP35



Stand 09.02.2022

